



KIT LUBRIFICAZIONE



DISPENSER



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE CONTALITRI



PISTOLE

MA 130

CARATTERISTICHE

- INGRESSO/USCITA INTERCAMBIABILI
- MEMBRANA A LUNGA DURATA
- DIFFUSORE INCORPORATO
- ADATTO PER INSTALLAZIONI SOMMERSE
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- ANTI-DEFLAGRANTE (EX ZONA 2)
- DESIGN ROBUSTO

MA130 di Piusi è una pompa pneumatica a membrana adatta per travasare liquidi ad alta viscosità e oli esausti. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questa pompa può essere facilmente installata in qualsiasi ambiente di lavoro.

PRESTAZIONI

fino a

50 L/MIN

PORTATA

max

5Mcapacità
AUTODESCANTE

max

7 BARalimentazione aria
PRESSIONE

max

Ø 4MM

SOLIDI PASSANTI



MA 130



IMBALLAGGIO

CODICE	PESO		IMBALLAGGIO			
	KG	LBS	MM	POLLICI	PZ/PALLET	PZ/SCATOLA
FO0208A00	4	8,8	220X310X320	8,7X12,2X12,6		1



ATTREZZATURE OLIO
ESAUSTO



FILTRAZIONE



SISTEMI DI GESTIONE



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LIQUIDO
LAVAVETRI

DIAGRAMMI

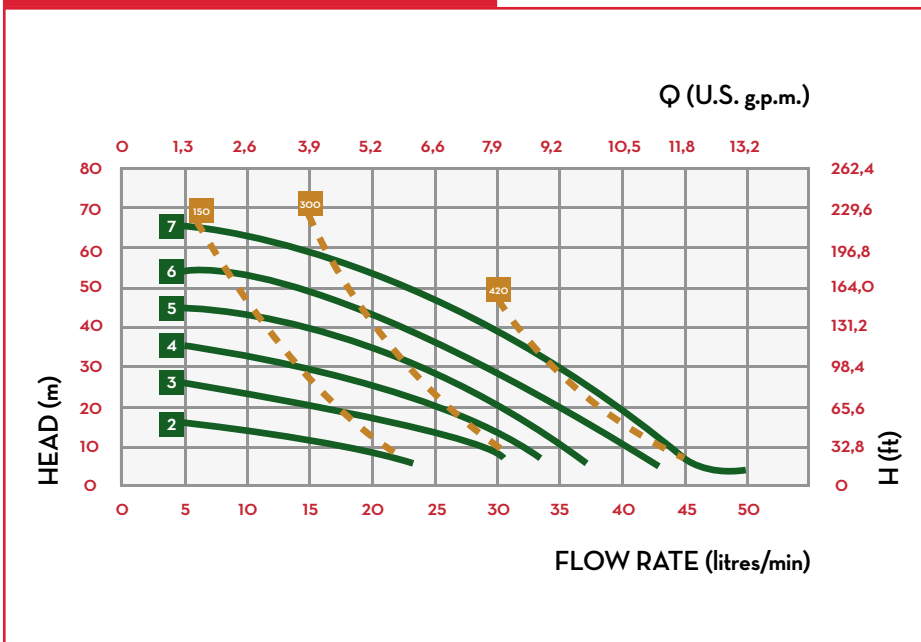

NELLA SCATOLA

- POMPA MA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE




CORPO IN TECNOPOLIMERO



FACILITÀ DI MONTAGGIO

DIMENSIONS

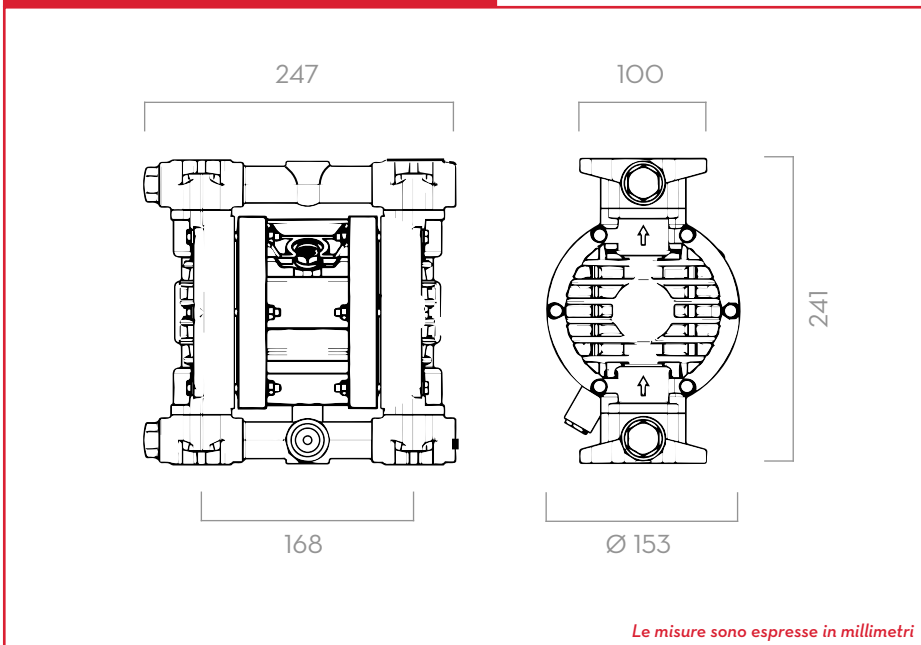

Le misure sono espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- RACCORDI: ALLUMINIO
- MEMBRANE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	CORPO POMPA	INGRESSO / USCITA	PORTATA L/MIN	TIPO MEMBRANA	MEMBRANA	SFERE	SEDI SFERE*	O-RING*	COLLEGAMENTO ARIA	AIR CONNECTION	MAX. CAPACITÀ AUTODESCANTE	MAX. PREVALENZA**	MAX. PRESSIONE ALIMENTAZIONE ARIA	Ø MAX. DI SOLIDI PASSANTI
													M	M	BAR	MM
FO0208A00	PIUSI MA 130	O D	ALLUMINIO	1/2" G	50	SINGOLA	NBR	NBR	ALLUMINIO	NBR	G 1/2" F	G 3/8" F	5	70	7	4

(*) SU RICHIESTA È POSSIBILE FORNIRE MEMBRANE, SFERE, SEDI SFERE E O-RING IN MATERIALI DIVERSI.
(**) IL VALORE DIPENDE DALLA CONFIGURAZIONE DELLA POMPA

MA 130

POMPE PNEUMATICHE
A MEMBRANA