



KIT LUBRIFICAZIONE



DISPENSER



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE CONTALITRI



PISTOLE

MA 140

CARATTERISTICHE

- INGRESSO/USCITA INTERCAMBIABILI
- DIFFUSORE INCORPORATO
- ADATTO PER INSTALLAZIONI SOMMERSE
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- ANTI-DEFLAGRANTE (EX ZONA 2)
- FACILITÀ DI MONTAGGIO
- DESIGN ROBUSTO

MA140 di Piusi è una pompa pneumatica a membrana di lunga durata adatta per travasare liquidi ad alta viscosità e oli esausti. Le dimensioni ridotte di questa pompa consentono numerose possibilità di installazione.



MA 140

PRESTAZIONI

fino a

100 L/MIN

PORTATA

max

6Mcapacità
AUTODESCANTE

max

7 BAR

alimentazione aria

PRESSIONE

max

Ø 4MM

SOLIDI PASSANTI



IMBALLAGGIO

CODICE	PESO		IMBALLAGGIO			
	KG	LBS	MM	POLLICI	PZ/PALLET	PZ/SCATOLA
FO0208PIO	5	11	240X380X350	9,4X15X13,8		1



ATTREZZATURE OLIO
ESAUSTO



FILTRAZIONE



SISTEMI DI GESTIONE



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LIQUIDO
LAVAVETRI

DIAGRAMMI

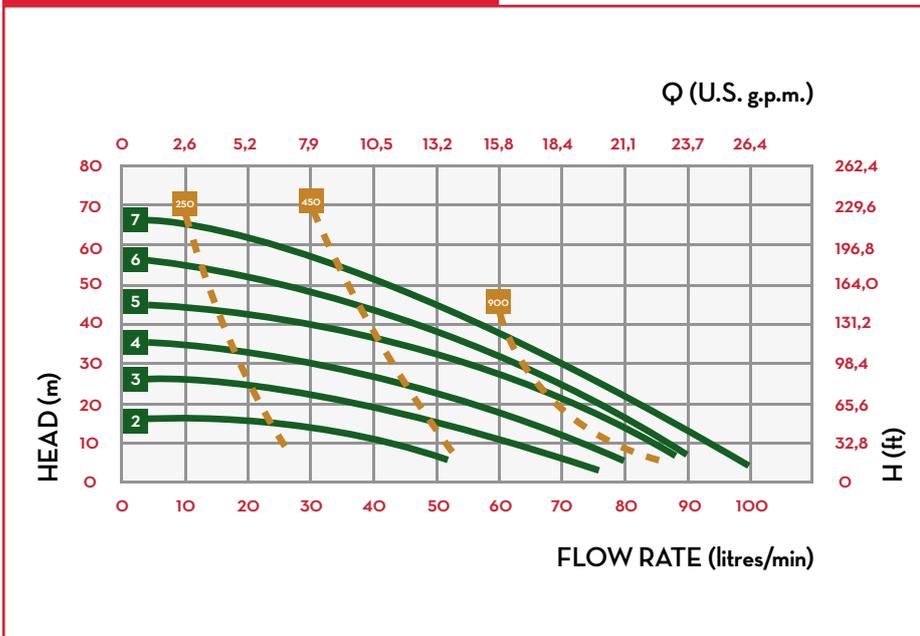

NELLA SCATOLA

- POMPA MA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE




CORPO IN TECNOPOLIMERO



DESIGN ROBUSTO

DIMENSIONI

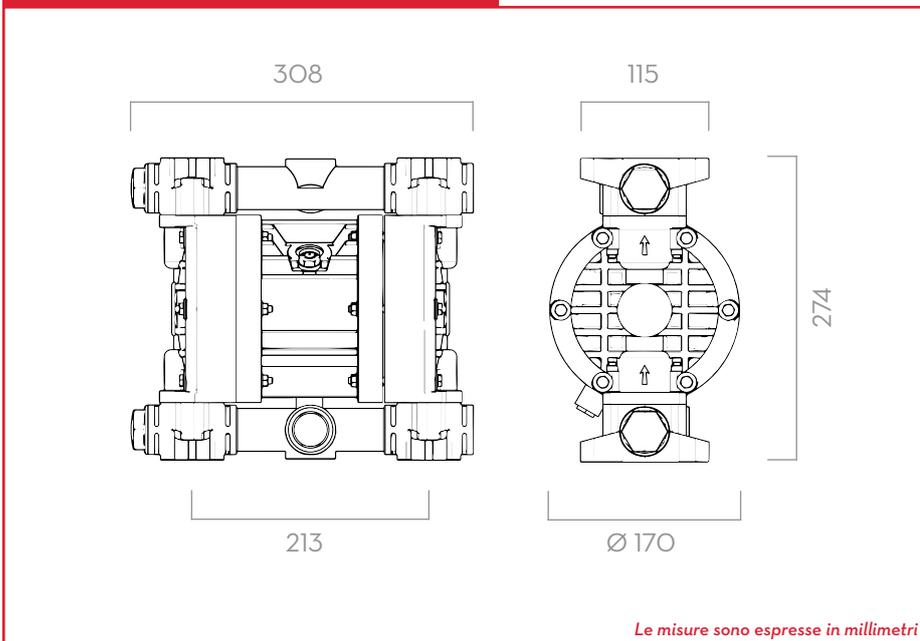

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- RACCORDI: ALLUMINIO
- MEMBRANE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	CORPO POMPA	INGRESSO / USCITA	POR-TATA L/MIN	TIPO MEMBRANA	MEMBRANA	SFERE	SEDI SFERE*	O-RING*	COLLEGAMENTO ARIA	AIR CONNECTION	MAX. CAPACITÀ AUTODESCANTE	MAX. PREVALENZA**	MAX. PRESSIONE ALIMENTAZIONE ARIA	Ø MAX. DI SOLIDI PASSANTI
													M	M	BAR	MM
FOO208P10	PIUSI MA 140	O D	POLIPROPILENE	1" G	100	SINGOLA	NBR	NBR	POLIPROPILENE	NBR	G 1" F	G 3/8" F	6	70	7	4

(*) SU RICHIESTA È POSSIBILE FORNIRE MEMBRANE, SFERE, SEDI SFERE E O-RING IN MATERIALI DIVERSI.
 (***) IL VALORE DIPENDE DALLA CONFIGURAZIONE DELLA POMPA

MA 140