



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

K24 ATEX



CARATTERISTICHE

- **PRESSIONE DI SCOPPIO 100 BAR**
- **DISPLAY LCD**
- **INDICAZIONE DELLA PORTATA**
- **FACILITÀ DI CALIBRAZIONE**
- **DISPONIBILE VERSIONE UL**

PIUSI K24 ATEX, appositamente progettato per essere conforme ai requisiti ATEX/IECEX, è realizzato con materiali di alta qualità compatibili con benzina, cherosene e diesel da utilizzare in aree potenzialmente esplosive. Questo contalitri a turbina è dotato di un totalizzatore a 6 cifre e reset parziale.

PERFORMANCE

7-120

L/MIN

PORTATA

20 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO

± 1%

PRECISIONE

0,3%

RIPETIBILITÀ



K24 ATEX / IECEX



I NOSTRI PRODOTTI SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX

II	2	G	Ex	ia	IIB	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	ATTREZZATURA PROTEZIONE LIVELLO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
K24 A ATEX/IECEX CONTALITRI					
FOO408X00	0,5	1,1	115X160X135	4,5X6,3X5,3	1
K24 A ATEX/IECEX PULSER					
FOO408Y00	0,5	1,1	115X160X135	4,5X6,3X5,3	1



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

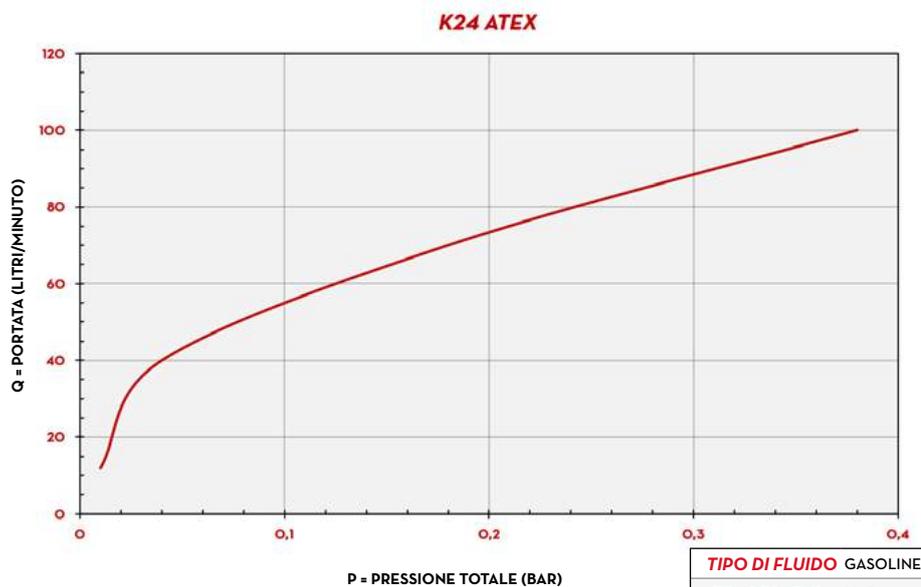

DIMENSIONI

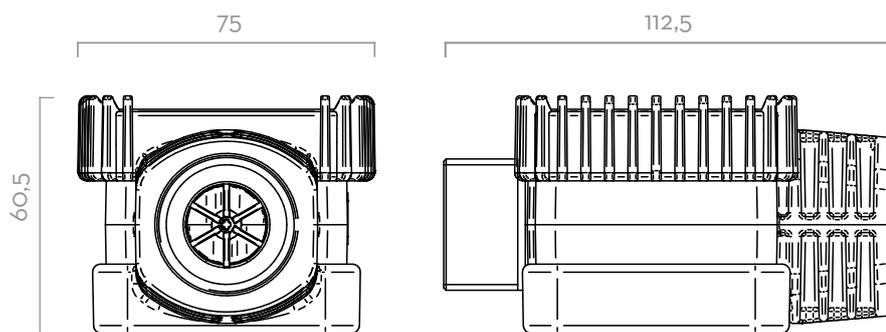

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K24 ATEX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		BATTERIE SPECIALI INCLUSE N° 13V LITIO	FLANGE	INGRESSO / OUTLET
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			
K24 A ATEX/IECEX CONTALITRI									
FOO408XOO	K24 A M/F 1" BSP ATEX/IECEX	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	SI	NO	M 1" BSP - F 1" BSP
K24 A ATEX/IECEX PULSER									
FOO408YOO	K24 A PULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEX (92 PULSE/L)	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	NO	NO	M 1" BSP - F 1" BSP

FLUIDS PERMITTED: DIESEL, KEROSENE, PETROL, PETROL ALCOHOL MIXED MAX 20%, AVGAS 100/100LL (PUMP ONLY), JET A/A1 (PUMP ONLY) - ASPEN 2/4. UL CLASSIFIED VERSION DISPONIBILE

K24 ATEX