



KIT LUBRIFICAZIONE



DISPENSER



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE CONTALITRI



PISTOLE

# VISCOMAT GEAR

## CARATTERISTICHE

- **BYPASS REGOLABILE**
- **SUPER SILENZIOSO**
- **DIMENSIONI RIDOTTE**
- **FACILITÀ DI MONTAGGIO**

VISCOMAT GEAR di Piusi è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per travasare liquidi a bassa-media viscosità. Il bypass regolabile incorporato consente di regolare la pressione di mandata.

## PRESTAZIONI

fino a

**2000**

cSt

VISCOSITY

fino a

**14 L/MIN**

da 9-14 l/min

PORTATA

inferiore a

**77 DB**

LIVELLO RUMORE\*

fino a

**25 BAR**

da 12-25 bar

PRESSIONE



VISCOMAT GEAR



## IMBALLAGGIO

CODICE	PESO		IMBALLAGGIO			
	KG	LBS	MM	POLLICI	PZ/PALLET	PZ/SCATOLA
FO030403D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO030430D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO030401D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO030405D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO0304T1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO0304T4D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1



ATTREZZATURE OLIO  
ESAUSTO



FILTRAZIONE



SISTEMI DI GESTIONE



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LIQUIDO  
LAVAVETRI

## DIAGRAMMI

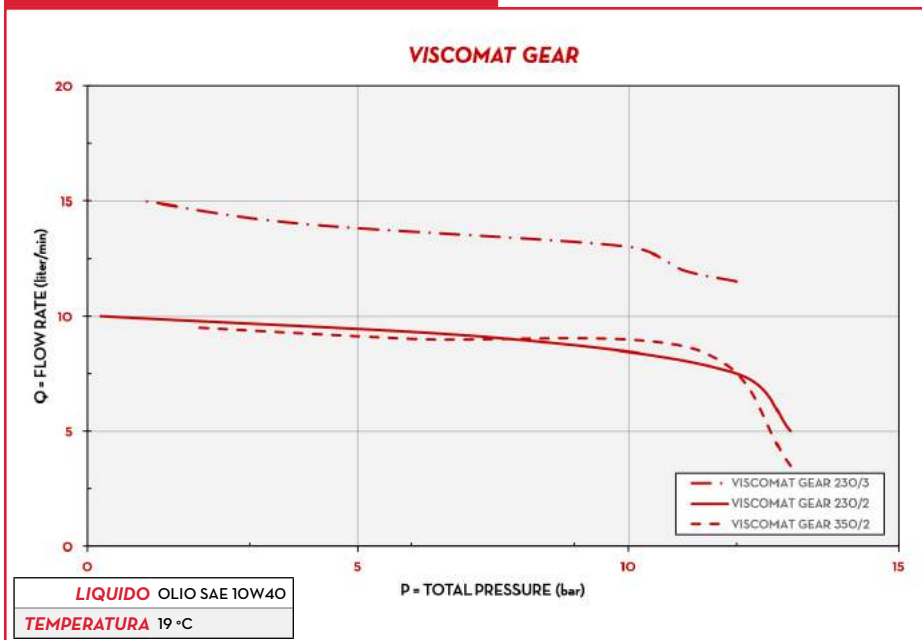


## NELLA SCATOLA

- DISPOSITIVO DI INNESCO KIT
- POMPA A INGRANAGGI VISCOMAT
- MANUALE ISTRUZIONI

## DETTAGLI



## DIMENSIONI

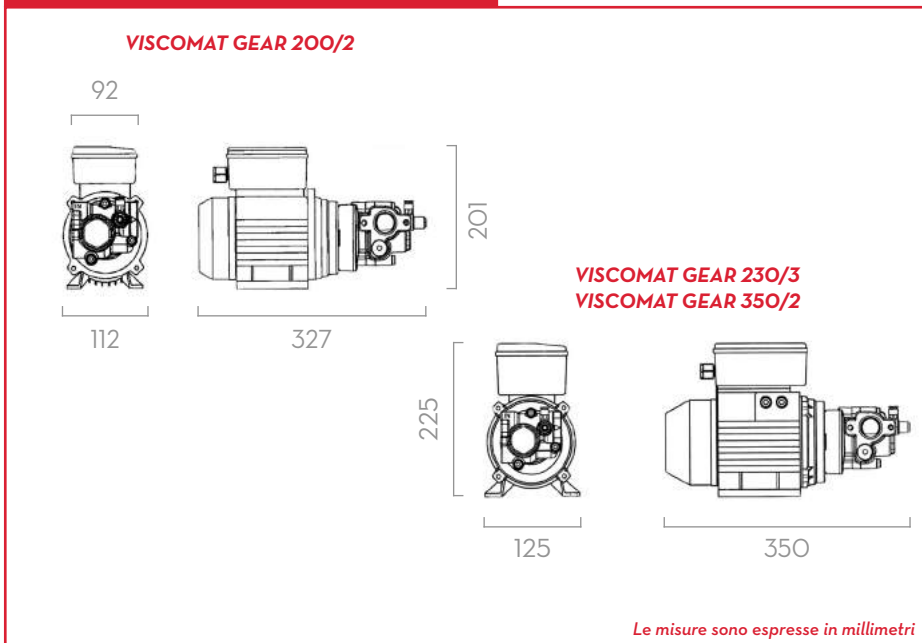

## MATERIALI

- CORPO: GHISA
- INGRANAGGI: ACCIAIO SINTERIZZATO
- ALBERO: ACCIAIO
- BYPASS: OTTONE

## DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PORTATA		ARIA PRESSIONE		TENSIONE			GIRI/MIN	INGRESSO USCITA BSP	VALVOLA DI BYPASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTORE V/Hz	POTENZA WATT	AMP MAX.			
FO030403D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	○	9	2,4	12	170	230/50/60	800/950	3,8/4,6	1450/1700	1" BSP	SÌ
FO030430D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	○	14	3,7	16	227	230/50	1250	6	1400	1" BSP	SÌ
FO030401D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	○	9	2,4	25	355	230/50	1200	6	1250	1" BSP	SÌ
FO030405D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	○	9	2,4	12	170	400/50	550	1,5	1450	1" BSP	SÌ
FO0304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	○	9	2,4	25	355	400/50	750	2,5	1450	1" BSP	SÌ
FO0304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	○	14	3,7	12	170	400/50	1200	2,7	1400	1" BSP	SÌ

DISPONIBILE SU RICHIESTA CON TENSIONE E FREQUENZA DIVERSE - (\*) SENZA VALVOLA DI BYPASS REGOLABILE

# VISCOMAT GEAR

POMPE ELETTRICHE

37