



DISPENSERS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
DEL LIQUIDO

PANTHER DC

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- FACILE DA MONTARE
- DESIGN COMPATTO
- IP55

PANTHER DC è una pompa rotativa autoadescante a palette adatta a tutte le applicazioni in cui sono richieste portate elevate. Dotata di un filtro incorporato (100 µ) e di una valvola di by-pass. La versione 24/12 V può essere utilizzata con entrambi i voltaggi.

PRESTAZIONI

FINO A

70 L/MIN

PORTATA

VOLTAGGIO

12/24 V

POTENZA

30 MIN

CICLO DI FUNZIONAMENTO



PANTHER DC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LB	MM	POLLICI	PZ/SCATOLA
FO034000B	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
FO034001B	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
FO034100C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
FO034101C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
FO034116C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1



ARROTOLATORI
PER TUBO



ACCESSORI



MERCHANDISING

PIUSI[®]



ARIA



ANTIGELO



AdBlue[®]



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

TABELLA

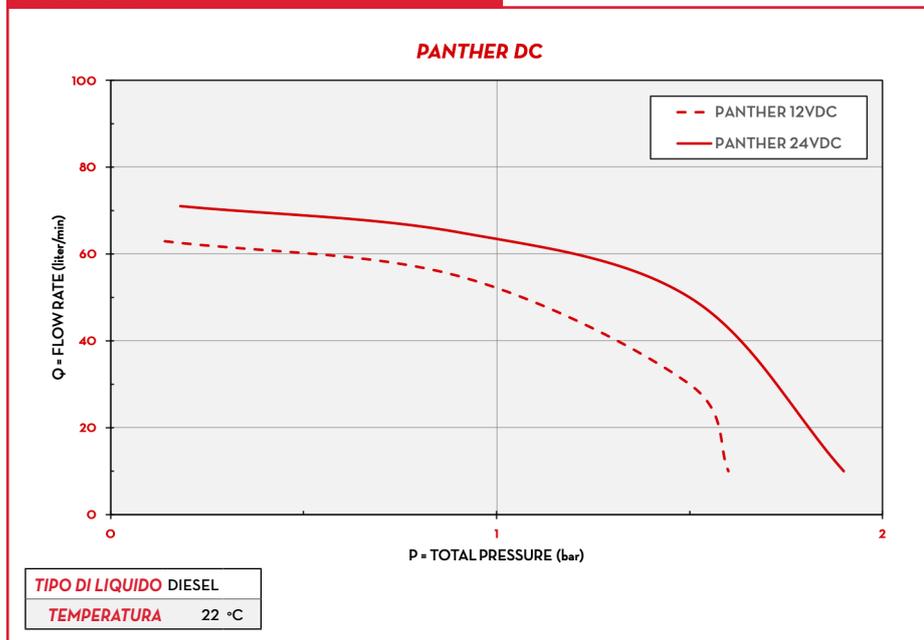

NELLA SCATOLA

- POMPA PANTHER DC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SELETTORE ON/OFF




FILETTATURA 1" BSP



FILTRO INTEGRATO

DIMENSIONI

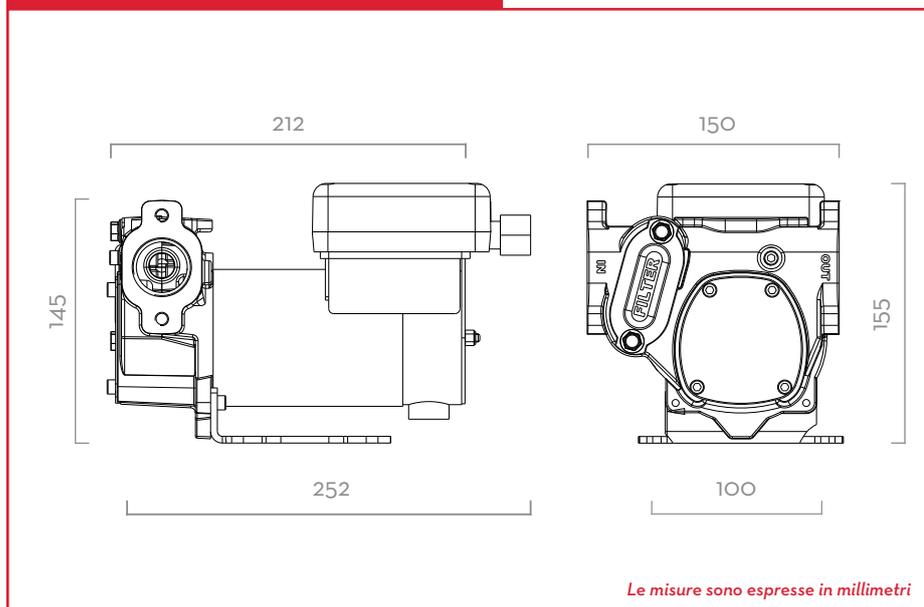

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- MOTORE: INVOLUCRO IN ALLUMINIO



POMPA

- MAX. 6 M (20 FT),
- TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
- ALTEZZA MAX. ASPIRAZIONE:
 - 2 M (7 FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
 - 4 M (14 FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO



SERBATOIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PORTATA		VOLTAGGIO			CICLO DI FUNZIONAMENTO MINUTI	GIRI/MIN	INGRESSO BSP
			L/MIN	GPM	DC V	POTENZA WATT	A MAX.			
FOO34000B	PANTHER DC 12 V	D	56	14,8	12	300	35	30	2900	1"
FOO34001B	PANTHER DC 12 V CON CAVO 2 M CON MORSETTI	D	56	14,8	12	300	35	30	2900	1"
FOO34100C	PANTHER DC 24/12 V	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"
FOO34101C	PANTHER DC 24/12 V CON CAVO 2 M	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"
FOO34116C	PANTHER DC 24/12 V CON CAVO 4 M CON MORSETTI	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"

PANTHER DC