











# K33 / K44

## **CARATTERISTICHE**

- PRONTO ALL'USO
- PRESSIONE DI SCOPPIO 30 BAR
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILE DA INSTALLARE E CALIBRARE
- 4 DIREZIONI DI FLUSSO

PIUSI K33 e K44 sono i contalitri meccanici di maggior successo nel mercato. Affidabili, facili da installare e calibrare, sono dotati di un disco nutante che ne consente l'installazione in tutte e quattro le direzioni di flusso. Il display è disponibile a tre o quattro cifre, a seconda del modello scelto.

#### **PERFORMANCE**



±1%

PRECISIONE





O,3%





PACKAGING											
	PESO		PAC	N. BOX / EUROPALLET							
CODICE	KG	LBS	MM INC		PCS/BOX	×	4				
CONTALITRI											
000550000	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240				
000551000	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240				
000552000	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240				
000553000	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240				
000560000	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240				
000561000	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240				
000562000	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240				
000563000	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240				
PULSER					•						
00056500A	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240				













MONITORAGGIO FLUIDI

ARROTOLATORI

ACCESSORI

MERCHANDISE











DIESEL



ALIMENTI



BENZINA










ACQUA

LAVAVETRI

#### **GRAFICO**

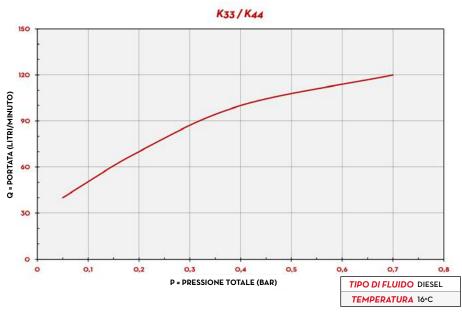

### **DENTRO LA SCATOLA**


- · CONTALITRI K33 / K44
- MANUALE ISTRUZIONI


#### DETTAGLI






DIMENSIONI







#### MATERIALI

- · CORPO: ALLUMINIO
- · CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO

### Dimensioni espresse in millimetri

CODICE		TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE		PULSER	INCRESSO
	DESCRIZIONE			L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	INGRESSO / OUTLET
CONTALITRI									
000550000	K33 VER. A	0	+	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	0	<b>A</b>	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	0	<b>+</b>	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	0	-	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	0	+	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	0	<b>A</b>	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	0	<b>\</b>	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	0	-	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
PULSER	·								
00056500A	K44 PULSER	0	<b>→</b>	20 - 120	5 - 32	10	142	10 (38)	1" BSP